


*Le marchand*  
DE LUMIERE

# PROJET PRÊT-A-PORTER

*ETUDE D'ECLAIRAGE*



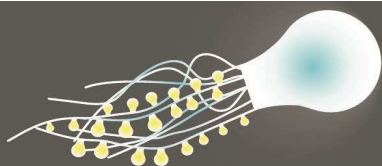


## **SOMMAIRE**

Fiche Technique Luminaire

PLAN ENSEMBLE

VUE 3D

RENDU FAUSSE COULEUR

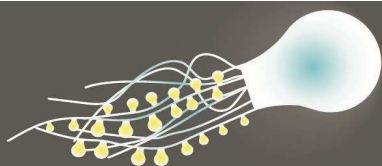

## RAIL TROIS ALLUMAGES

### TRIPOLI





SYSTÈME RAIL 3 ALLUMAGES POUR PROJECTEURS


Rail en aluminium

Alimentation 3 allumages 16A

Pour continuité de Terre, faire attention au sens de départ et des jonctions d'angle.

FINITIONS :

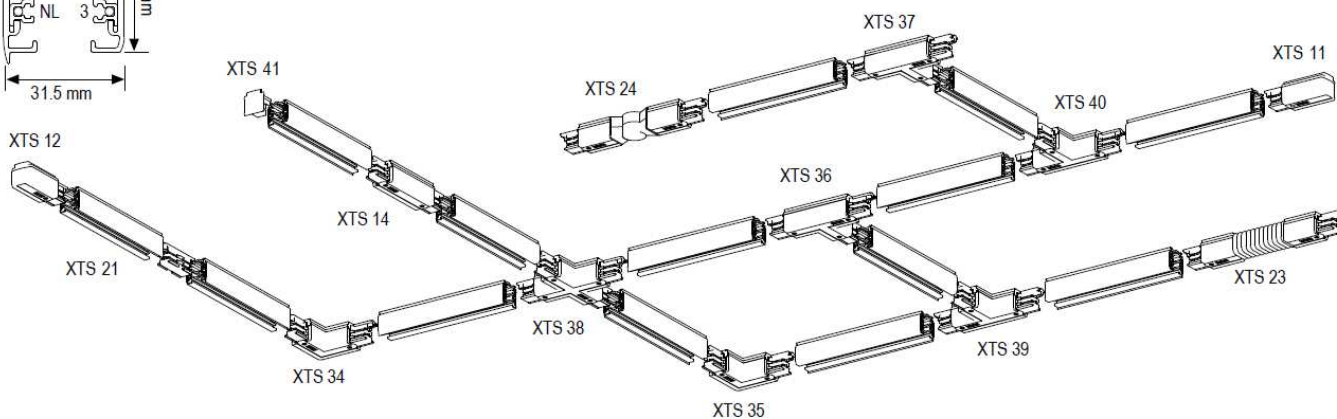

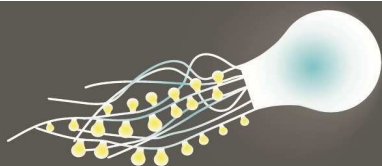

## PROJECTEUR LORKA (Vitrines)



### Descriptif général


Projecteur LED d'accentuation  
 Installation sur rail universel 3 allumages  
 Corps et tête en aluminium  
 Verre de fermeture  
 Colletette quart de tour polycarbonate Réflecteur aluminium brillant facetté interchangeable  
 Faisceaux disponibles étroit, médium ou large  
 Système LED COB Zhaga.  
 Refroidissement Passif

IRC 80 en standard  
 Convertisseur Electronique intégré

### Finitions :



### Dimensions

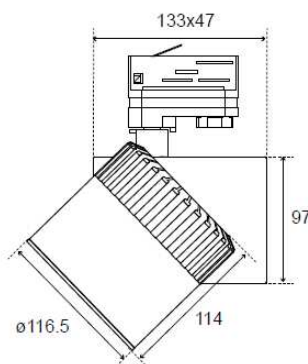

### Options :

- Version LiFi



- LED «FOOD» :



- LED «FASHION» :



- LED «ART» IRC97 :




### Détails Techniques LED

Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
36W	31W	COB CLU48	Passif	3000 K 3500 K 4000 K	> 80	± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W	15°	3 SDCM	50 000 h L.80 B.10	Groupe 0
43W	36W					± 5500 lm ± 155 lm/W	± 4900 lm ± 114 lm/W	27° 42°			
48W	43W					± 6300 lm ± 150 lm/W	± 5600 lm ± 118 lm/W	57°			



## ENCASTRE TOM LED



### Descriptif général



Encastré LED orientable d'accentuation  
Installation encastré plafond.  
Corps et tête en aluminium  
Réflecteur aluminium brillant facetté  
Faisceaux disponibles étroit, médium ou large  
Verre de fermeture.  
Système LED COB Zhaga book 3.  
Refroidissement Passif  
IRC 80 en standard

Diam. Collerette : 172 mm  
Diam. Découpe : 162 mm  
Convertisseur Electronique déporté.

Finitions : **BL** **AL** **NR**



### Versions & Dimensions :

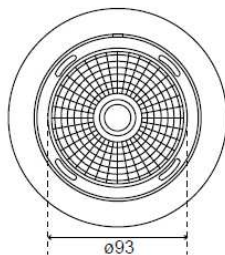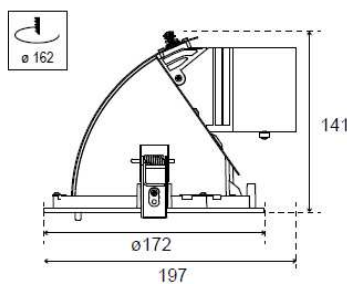


### Options :

- Version gradable : **DIM 1-10V** ou **DIM push** ou **DIM DALI** ou **DIM R2M**
- LED «FOOD» :
- LED «FASHION» :
- LED «ART» IRC97 :

### Détails Techniques LED

Conso. Système	Puissance LED	Type LED	Gestion Thermique	Teinte LED	IRC	Flux LED	Flux SORTANT	Faisceaux	Binning	Durée de Vie	EN 62471
20W	16W	COB CLU48	Passif	3000 K 3500 K 4000 K	> 80	± 2800 lm ± 170 lm/W	± 2500 lm ± 129 lm/W	15° 27° 42° 57°	3 SDCM	50 000 h L.80 B.10	Groupe 0
30W	23W					± 3700 lm ± 160 lm/W	± 3400 lm ± 114 lm/W				
36W	31W					± 4800 lm ± 160 lm/W	± 4300 lm ± 120 lm/W				

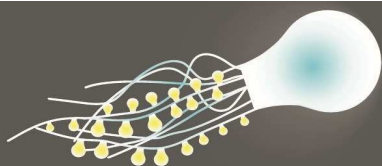

## DOWNLIGHT BOOSTER




700 G		UGR < 19	RoHS Norme	ø 140 mm	60°
850°	IK 07	IP 44	IRC 82	1-10V	SDCM < 4
Dim phase			L80B10	Courant driver	
		Push dim		15W:250ma 20W:500ma 25W:600ma	Durée de vie 40 000 h



### DONNÉES TECHNIQUES

**GARANTIE**  
**3 ANS**

	3000 K	4000 K	Dim Phase	Non Dimmable	DALI/ Push Dim	1/10 V	Finition noire	Finition blanche
15 W	1323 lm	1480 lm	●	●	●	●	RAL 9017	RAL 9003
20 W	1800 ml	1950 lm	●	●	●	●	RAL 9017	RAL 9003
25 W	2054 lm	2200 lm	●	●	●	●	RAL 9017	RAL 9003

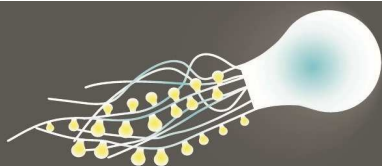


## REGLETTE ETANCHE ALU 1500



**LIFUD**




- ◆ Étanche LED en Aluminium, avec ou sans Détecteur
- ◆ Puissance électrique de la source lumineuse : 60W
- ◆ Puissance lumineuse : de 7000lm à 7260lm
- ◆ Angle de diffusion : 140° - Diffuseur : Opaque
- ◆ Installation sans Outils [Ouverture & Bloc de Jonction à Ressort]
- ◆ Mise en cascade de 16 Étanches maximum
- ◆ Conforme aux normes CE, RoHS et 850°

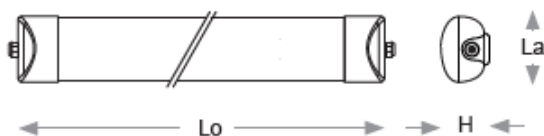

### CONDITIONNEMENT

Longueur	1500 mm
Hauteur	78 mm
Largeur	100 mm
Poids Unitaire	2,5 Kg
Carton Extérieur	10 pcs
Poids Carton	29 Kg
L·H·E [cm] Carton	156·45·26
Palette 1x1,2m	120 pcs


**CE RoHS**

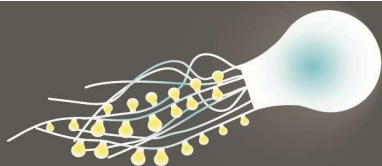



## PLAN D'ENSEMBLE







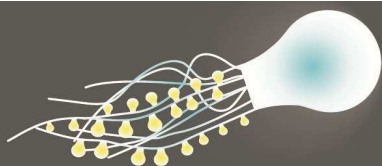




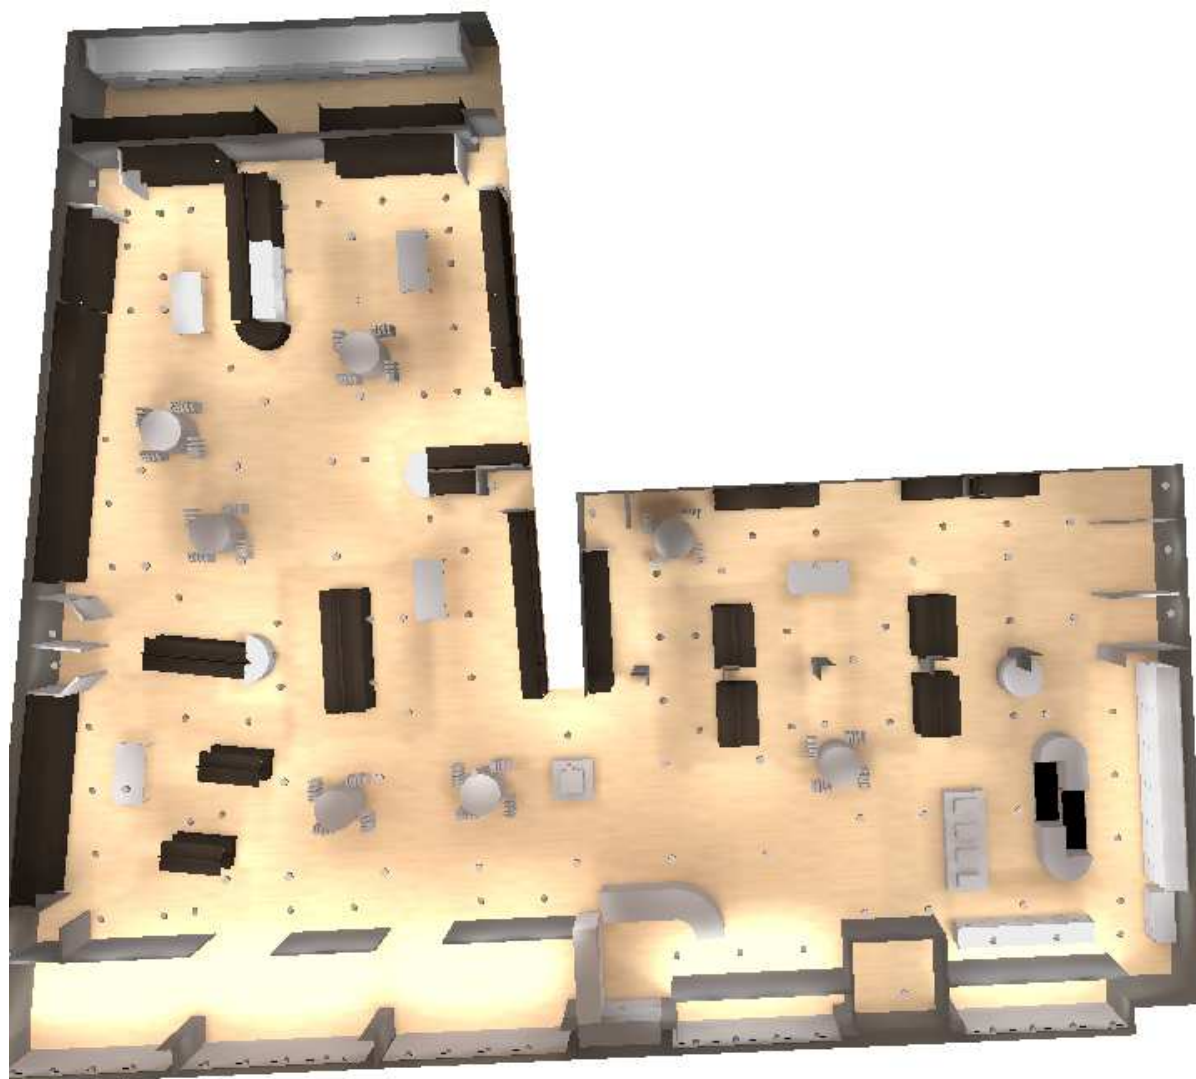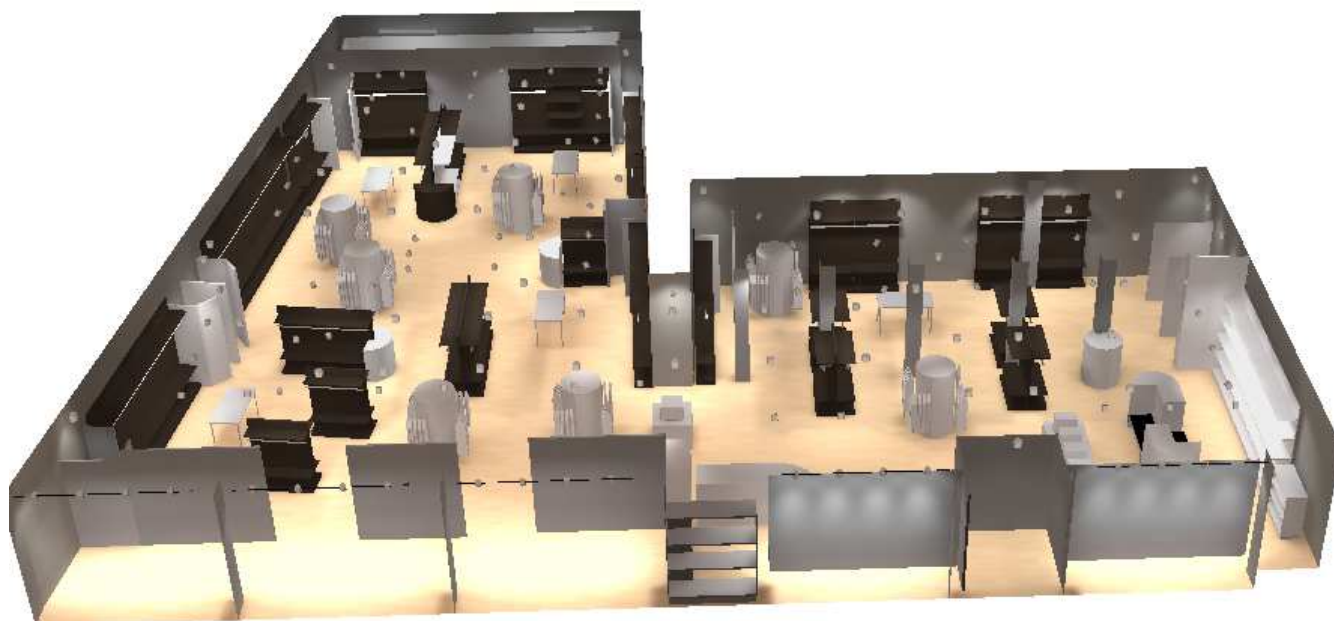

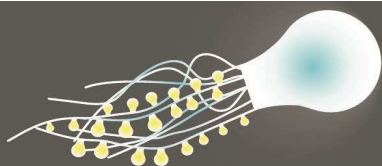

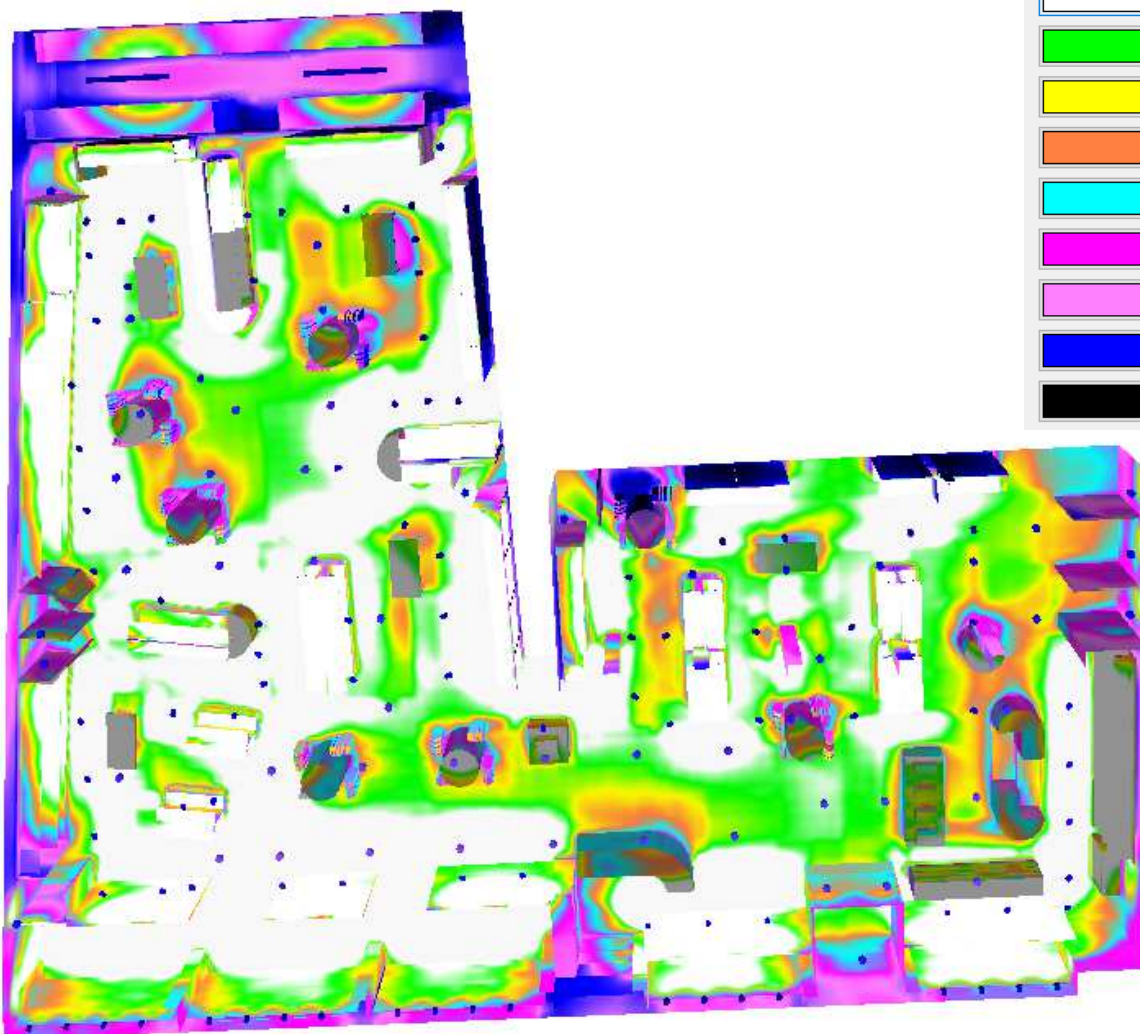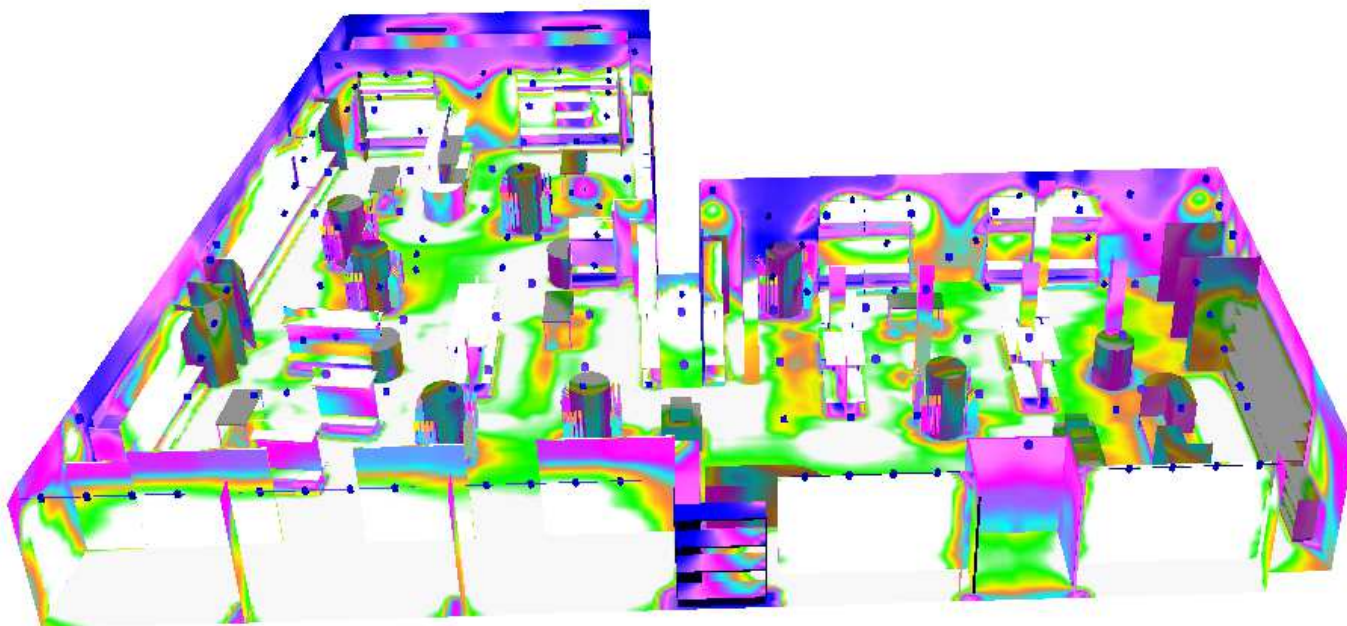


## APERCU 3D





## RENDU FAUSSE COULEUR



	1000.00	lx
	875.00	lx
	750.00	lx
	625.00	lx
	500.00	lx
	375.00	lx
	250.00	lx
	125.00	lx
	0.00	lx